

## HAC-HFW2802EP-A-0360B

### 4K Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

#### Genel Özellikler

- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 4K çözünürlük
- HD / SD değiştirilebilir
- Ses girişi, dahili mikrofon
- 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 40m, Akıllı IR
- IP67, DC12V  $\pm$ % 30



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HFW2802EP-A-0360B Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2 "CMOS
Efektif Piksel	3840 (H) x 2160 (V), 8 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100.000s NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100.000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	40m'ye kadar (130 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit lens / sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3,6mm (2,8 mm, 6 mm opsiyonel)
Maks. Diyafram	F1.6

## HAC-HFW2802EP-A-0360B

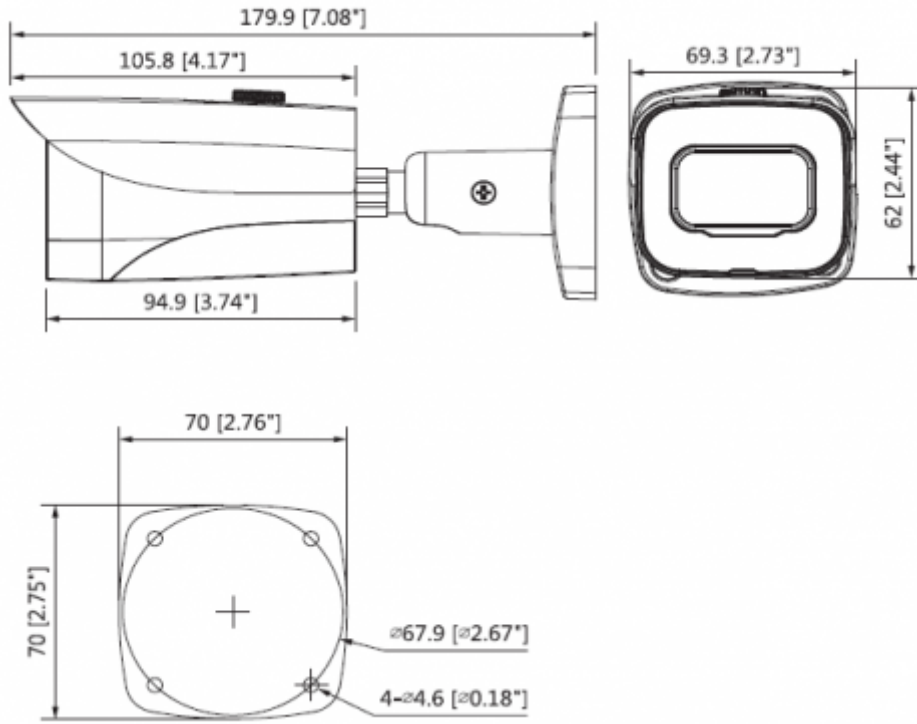
### 4K Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Görüş Açısı	H: 87 ° (110.8 ° / 55 °)
Odak Kontrolü	-
Odak Mesafesini Kapatma	2500mm 98.43 "
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360°
<b>Video</b>	
Çözünürlük	8 MP (3840 × 2160)
Frame Oranı	15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP
Video Çıkışı	1 kanallı BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (DIP anahtarı)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / manuel
Akıllı IR	Otomatik / manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüzü	Dahili ve dahili Mic
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 30
Güç Tüketimi	Maksimum 6,8W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 90'dan az RH * Başlangıç -30 ° C'nin üstünde (-22 ° F) yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 90'dan az RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67

## HAC-HFW2802EP-A-0360B


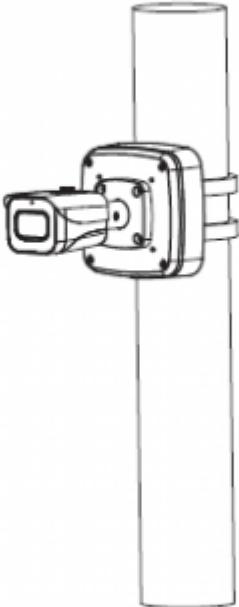
### 4K Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Kasa	Alüminyum
Boyutlar	179.9mm × 70mm × 70mm
Net Ağırlık	0,42 kg



# HAC-HFW2802EP-A-0360B

4K Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA121	PFB121 + PFA152-E
 A technical line drawing showing a bullet camera mounted on a square junction box. The camera is positioned horizontally, pointing to the left. The junction box has a circular opening on the left side where the camera is attached.	 A technical line drawing showing a bullet camera mounted on a vertical pole. The camera is attached to a circular mounting bracket that is secured to the pole with a clamp. The camera is positioned horizontally, pointing to the left.