

# RD-1200R-VF-D

retro premium  
by **DAHUA**  
TECHNOLOGY

2MP HDCVI IR Dome Kamera

## Genel Özellikler



- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir
- 2.7-13.5mm vari-focal lens
- Maks. IR uzunluğu 30m, Akıllı IR
- IP67, DC12V



## Teknik Özellikler

RETRO DAHUA RD-1200R-VF-D Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	30m kadar (98feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Vari-focal lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7-13.5mm

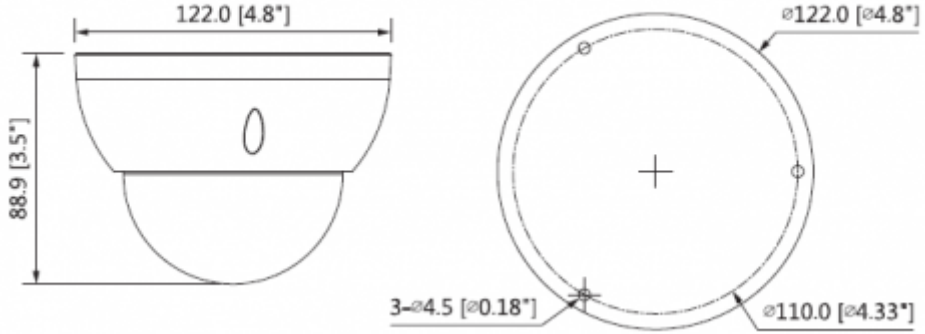
**RD-1200R-VF-D****2MP HDCVI IR Dome Kamera**

Maks. Açıklık	F1.3
Görüş Açısı	H: 106°~30°
Netlik Ayarı	Manuel
Yakın Odak Mesafesi	200mm 7.87"
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (anahtarlanabilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	Ce (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüzü	-
<b>Güç</b>	

## RD-1200R-VF-D





### 2MP HDCVI IR Dome Kamera

Güç Kaynağı	12V DC $\pm$ % 25
Güç Tüketimi	Maks. 3.4W (12V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67 & IK10
<b>Kasa</b>	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	$\Phi$ 122mm $\times$ 88.9mm
Net Ağırlık	0.39kg



# RD-1200R-VF-D

## 2MP HDCVI IR Dome Kamera

<b>Junction Mount</b> PFA137	<b>Inceiling Mount</b> PFB200C
	
<b>Wall Mount</b> PFB203W	<b>Pole Mount</b> PFB203W + PFA152-E
	
<b>Wall Mount with Rain Shade</b> PFB203W+PFA200W	<b>Pole Mount with Rain Shade</b> PFB203W + PFA152-E+PFA200W
