

IPC-HFW1831CP-PIR

8MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.5" 8Megapiksel progresif tarama CMOS
- H. 265&H.264 dual-stream kodlama
- 15fps@8MP(3840x2160)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- Mikro SD kart yuvası, 128GB'a kadar
- 2.8mm sabit lens
- Maks. IR LED'ler Uzunluk 20m



Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW1831CP-PIR Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.5" 8Megapiksel progressive tarama CMOS
Efektif Piksel	3840 (H) x 2160 (V)
RAM / ROM	512/32 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 10000s
Minimum Aydınlatma	0.002Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.09Lux / F2.0 (Renkli, 1/30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	40dB'den fazla
IR Mesafesi	20 m'ye (65.6ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Beyaz Işık Mesafesi	10m'ye kadar mesafe (32.8ft)
Beyaz Işık	2
Lens	
Lens Tipi	Sabit

IPC-HFW1831CP-PIR

8MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm
Maks. Açıklık	F2.0
Görüş Açısı	H: 107 ° V: 57 °
Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	Sabit
Odak Mesafesini Kapatma	0,8 m (2,62ft)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90°
Akıllı Fonksiyonlar	
Olay Tetikleyicisi	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı erişim, Depolama bozukluğu
IVS	Tripwire, Saldırı
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 +
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	4K (3840 x 2160) / 6M (3072 x = 2048) / 5M (x 1920 2560) / 3M (2048x1536) / 3M (x 1296 2304) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Frame Oranı	Ana Akım: 4K (1 ~ 15fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 15fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 32K ~ 8192Kbps H.265: 32K ~ 8192Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel

IPC-HFW1831CP-PIR


8MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü	-
Akıllı IR	-
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / V6; QoS; UPNP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; NFS; SSH
ONVIF	ONVIF Profili S&G, CGI , Genetec
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel bilgisayar Mikro SD Kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	Dahili Mikrofon

IPC-HFW1831CP-PIR

8MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	DC12V: 3.1W 7W (IR + beyaz ışık) PoE: 3.8W 8.5W (IR + beyaz ışık)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-20 ° C ~ + 50 ° C (-4 ° F ~ + 122 ° F) /% 95'ten az RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 50 ° C (-4 ° F ~ + 122 ° F) /% 95'ten az RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	97.6mm x 75.1mm x 119 mm
Net Ağırlık	0.38kg

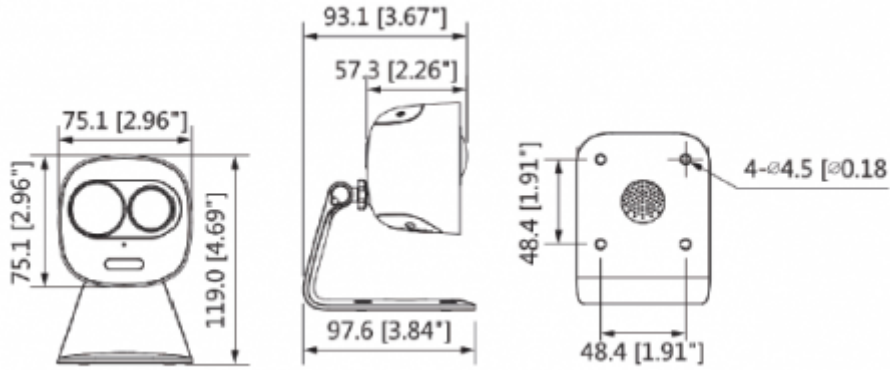


IPC-HFW1831CP-PIR

8MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Table-placed



Wall-mounted

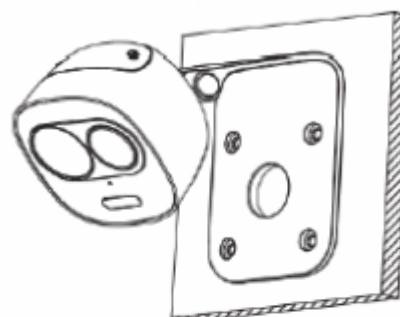

Ceiling-mounted

