

## RD-2221RP-D

## 2MP WDR IR Dome Network Kamera

## Genel Özellikler



- 1/3 "2 Megapixel Progresif CMOS
- H.264, H.264 + çift akışı kodlama
- 25 / 30fps @ 2M (× 1080 1920)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC , BLC
- Birden çok ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 128GB Micro SD kart yuvası
- 2.7 ~ 12mm değişken odaklı lens
- Max IR LED Uzunluk 30m
- IP67, IK10 , PoE



## Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "2Megapixel Progresif CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	256MB / 16MB
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0.1Lux / F1.4 (Renkli), 0Lux / F1.4 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	30m kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm ~ 12mm
Maks. Açıklık	F1.4
Görüş Açısı	H: 99 ° ~ 37 °, V: 52 ° 21 °
Netlik Ayarı	Motorize

## RD-2221RP-D

### 2MP WDR IR Dome Network Kamera

Yakın Odak Mesafesi	0.3 m
<b>Pan / Tilt / Flip</b>	
Pan / Tilt / Flip	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Akış Kapasitesi	2' li görüntü akışı
Çözünürlük	1080P (1920×1080) / 720p (1280 × 720) / (704 × 576/704 × 480) D1 / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	2M (1 ~ 25 / 30fps)
	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H264: 24K ~ 8192Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) Açık / Kapalı
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	-
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)


## RD-2221RP-D

### 2MP WDR IR Dome Network Kamera

Protokol	HTTP; HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP; DHCP, DNS, DDNS, PPPoE; IPv4 / v6; QoS, UPnP, NTP; Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP;
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişim	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar
Direk Depolama	NAS (Network Attached Storage) Anında kayıt için Yerel PC Micro SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yönetim Yazılımı	Akıllı PSS, DSS , Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arabirimi	-
RS485	-
Alarm	-
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<9.75W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Darbeye Dayanıklılık	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	φ122mm x 88.9mm
Net Ağırlık	0.4kg (0.88lb)

RD-2221RP-D

2MP WDR IR Dome Network Kamera

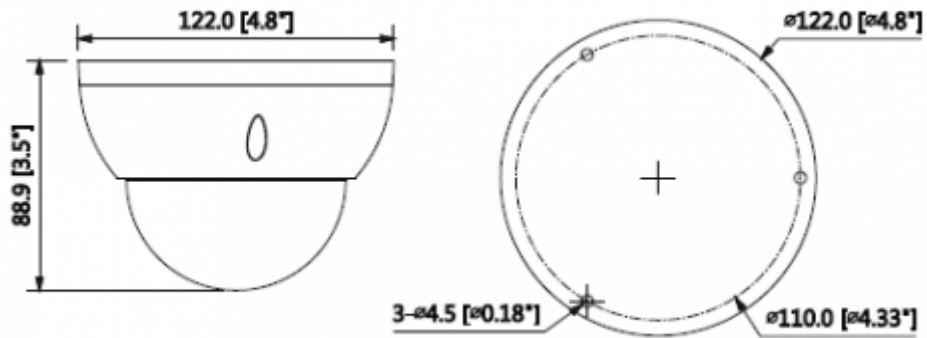

Junction Mount	Inceiling Mount
PFA137	PFB200C
Wall Mount	Pole Mount
PFB203W	PFB203W + PFA152