

SD60430U-HNI

4MP 30x PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/3 "4 Megapiksel CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- H.265 Kodlama
- Maks. 25 / 30fps @ 4M / 3M , 25/30/50 / 60fps @ 1080P
- Otomatik izleme ve IVS
- PoE +
- IP67, IK10



Teknik Özellikler

Dahua SD60430U-HNI Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "CMOS
Etkin Piksel	2592 (H) x 1520 (V), 4 Megapiksel
RAM / ROM	1024M / 128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; S / B: 0.005Lux@F1.6
S / N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrolü	-
IR Led'leri	-
Lens	
Odak Uzaklığı	4.5 mm ~ 135mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 60 ° ~ 2.2 °
Optik Zoom	30x

SD60430U-HNI

4MP 30x PTZ Network Kamera

Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm	
Pan / Tilt / Flip		
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, Otomatik flip 180°	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 300° /s; Tilt: 0.1° ~ 150° /s	
Ayarlanabilir Hız	Pan: 600° /s; Tilt: 500° /s	
Presets	300	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu	
PTZ Boşta İken	Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Scan / Tour / Pattern'i etkinleştirme	
Eylem Durumu	Güç kesildiğinde önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme	
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)	
Akıllı Fonksiyonlar		
Olay Tetikleyicisi	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama bozukluğu	
Otomatik İzleme	Mevcut	
IVS	Tripwire, Davetsiz Misafir, Terkedilmiş / Kayıp	
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Isı Haritası	
Video		
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış	
Çözünürlük	4M (2592 x 1520), / 3M üzere (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)	
Frame Hızı	Ana Akış	4M / 3M (1 ~ 25 / 30fps), 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)

SD60430U-HNI

4MP 30x PTZ Network Kamera

Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF Profili S&G, API
Akış Yöntemi	Tek noktaya yayın / Çok noktaya yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel Bilgisayar, Micro SD kart 256GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm 15 alt bölümüB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
Arayüz	
Video Arabirimi	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)


SD60430U-HNI

4MP 30x PTZ Network Kamera

RS485	1
Ses Giriş / Çıkış	1/1
Alarm G / Ç	7/2
Genel	
Güç Kaynağı	AC24V / 3A (\pm % 25), PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	13W, 20W (Isıtıcı açık)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'ten az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ 222 (mm) x 292 (mm)
Net Ağırlık	3.5 kg

SD60430U-HNI

4MP 30x PTZ Network Kamera

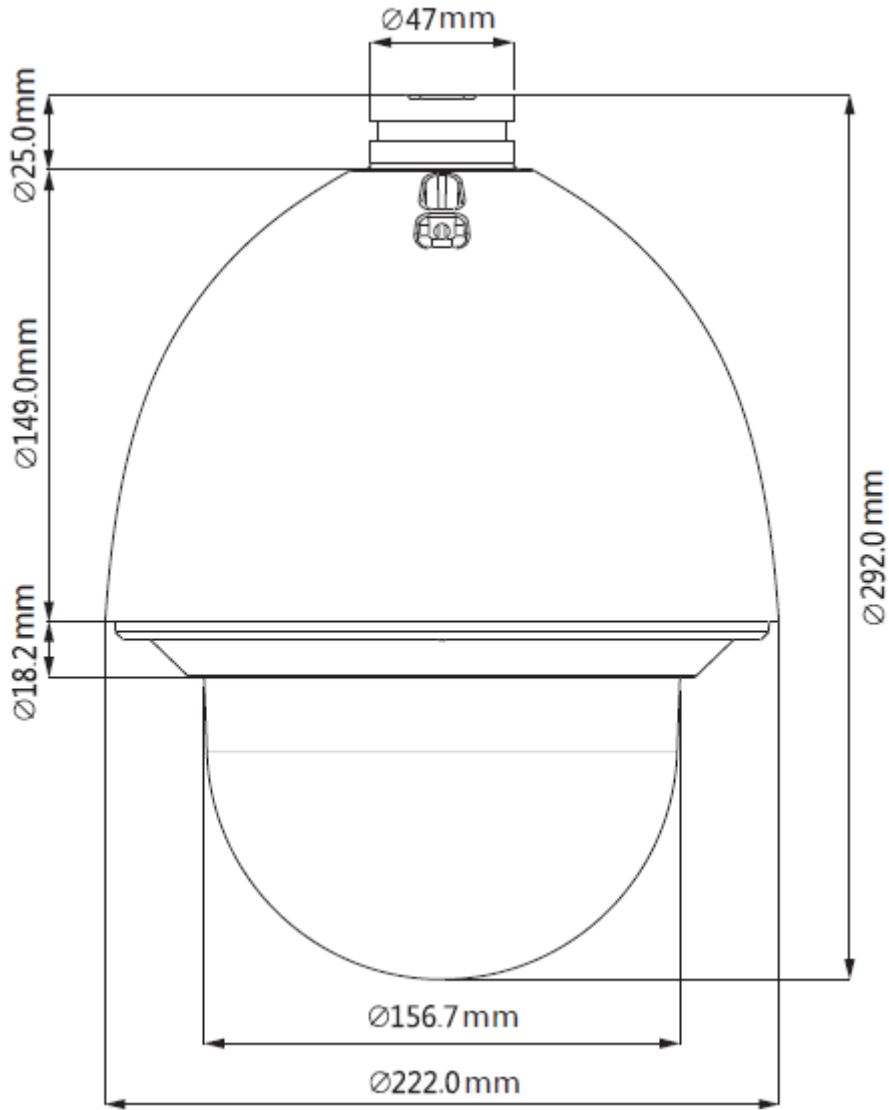

İr ledleri