

## XVR7116HE-4KL-X

### 16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U Dijital Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



Proje Ürünü

- H.265+/H.265 dual-stream video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini mevcut
- Her kanal 8 MP girişe kadar 16/32 kanal IPC erişimini destekler; Maksimum 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği
- IoT ve POS işlevleri
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi



#### Teknik Özellikler

Dahua XVR7116HE-4KL-X Teknik Özellikleri	
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Video ve Ses</b>	
Analog Kamera Girişi	16 Kanal, BNC
HDCVI Kamera	4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
AHD Kamera	5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI Kamera	5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
CVBS Kamera	PAL/NTSC
IP Kamera Girişi	16 + 16 Kanal, her kanal 8 MP'ye kadar
Ses Girişi / Çıkışı	16 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
İki Yönlü Konuşma	Ses giriş / çıkışını yeniden kullanma, RCA
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Çözünürlük	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF
Kayıt Oranı	Ana akış: 4K (1 ~ 7fps); 6MP (1 ~ 10 fps); 5 MP (1 ~ 12fps); 4MP / 3 MP (1 ~ 15fps); 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt steram: 960H (1 ~ 15fps); D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25/30 fps)

## XVR7116HE-4KL-X

### 16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U Dijital Video Kaydedici

Bit Hızı	Kanal Başına 1Kbps ~ 8192Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
<b>Ekran</b>	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Çoklu Ekran	IP uzatma modu etkin olmadığında: 8:30: 1/4/8/9 16:30: 1/4/8/9/16 IP uzantısı modu etkinleştirildiğinde: 8:30: 1/4/8/9/16 16:30: 1/4/8/9/16/25
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt
<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 Port (1000M)
Network Fonksiyonları	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 16.12, CGI Uyumlu
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Basma, E-posta, FTP, Enstantane, Zil ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Görüntü Kaybı, Kurcalama ve Teşhis
Alarm Girişi	16
Alarm Çıkışı	3
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback	16 Kanal: 1/4/9/16
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeden doğru)


## XVR7116HE-4KL-X

### 16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U Dijital Video Kaydedici


Playback Fonskiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	Her disk için 1 SATA Port, 10 TB'a kadar kapasite
eSATA	-
<b>Arayüz</b>	
USB	2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0)
RS232	-
RS485	PTZ Kontrolü için 1 Port
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	16 Kanal: DC12V/3A
Güç Tüketimi	16 Kanal: <15W (HDD Olmadan)
Boyutlar	Mini 1U, 325mm×255mm×55mm
Net Ağırlık	1,45 kg (HDD olmadan)
Kurulum	Masaüstü kurulumu
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH
Dayanıklılık Koşulları	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1

## XVR7116HE-4KL-X

16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U Dijital Video Kaydedici

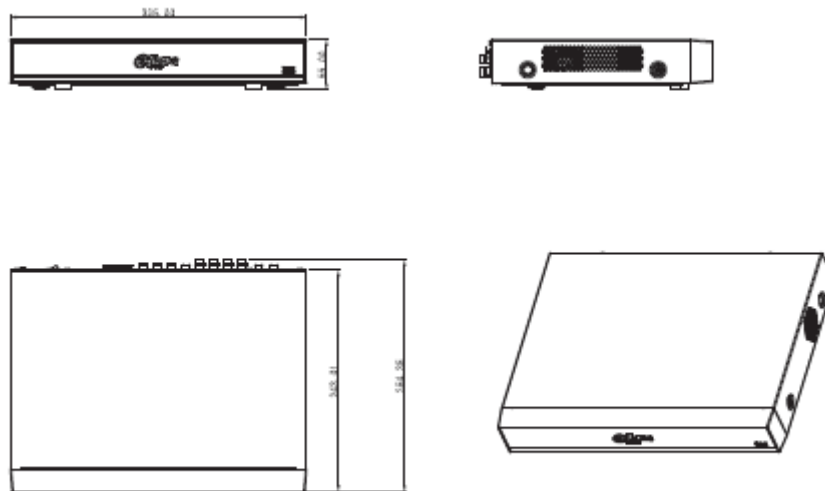

DH-XVR7108HE-4KL-X

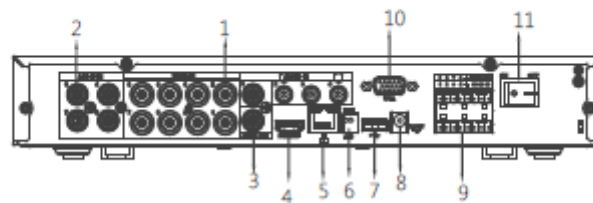

- |   |                          |    |                   |
|---|--------------------------|----|-------------------|
| 1 | VIDEO IN                 | 7  | USB port          |
| 2 | AUDIO IN, RCA Connector  | 8  | DC12V Power Input |
| 3 | AUDIO OUT, RCA Connector | 9  | ALARM IN / OUT    |
| 4 | HDMI port                | 10 | VGA port          |
| 5 | Network port             | 11 | Power Switch      |
| 6 | RS485 port               |    |                   |